

72124 Pliezhausen
Fon: +49(0)7127-93730
www.promicon.com
Stand: 2005-12-23 / RF

Motoren: STÖBER Baureihen ED, EK, ES Belegung SDS 4000

Kabel: KAWEFLEX 4448 PELON PUR (4 x 2 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²)

Encoderanschluss Motor:

Buchse: 17-poliger Rundstecker
Intercontec
ASTA 035 FR 01 62 0035 000

Codierung: mittlere Nut (über PIN 12)


Anschluss X2 MCE-8:

Stecker: 15-polig-SUB-D-Stift

Steckergehäuse: FCT FL15 P7 K120

Crimp-Kontakte: FK 20 PL, GS2

Metallgehäuse: FCT FMH2 + 2xFRS1Y5

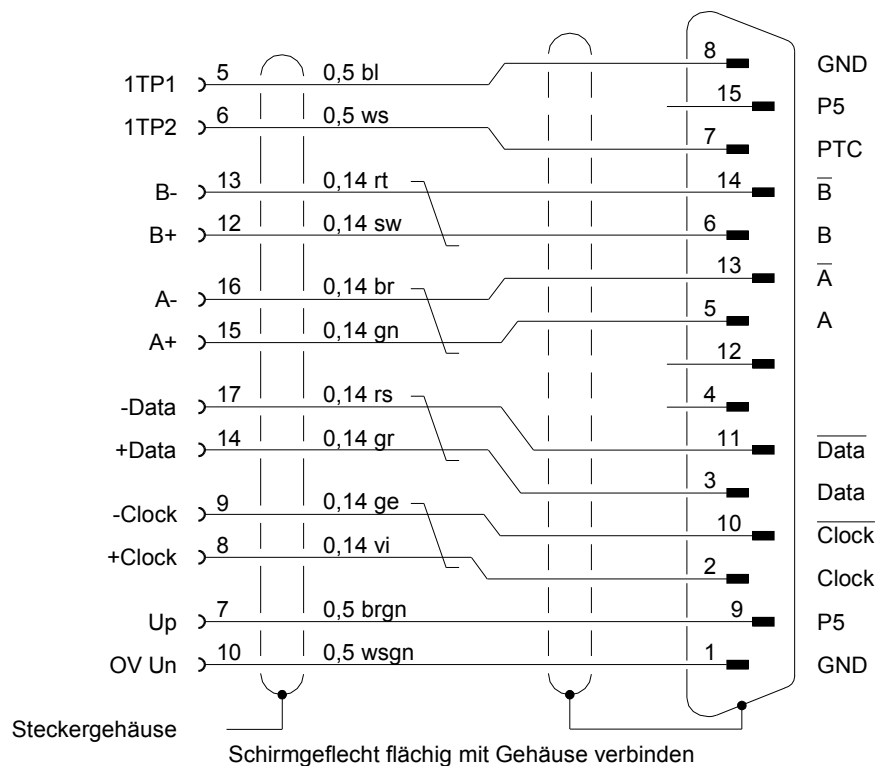

Schirmanschluss:

An beiden Steckern Schirmgeflecht flächig mit Gehäuse verbinden.

Kennzeichnung:

Das Kabel mit Bezeichnung, Ausführung und Länge kennzeichnen (MCE-8-RK-029 Xm).

Die Kennzeichnung mit einem farblosen Schrumpfschlauch überziehen.