


Kabel: KAWEFLEX 3340 PELON PUR (4 x 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>)

**Encoderanschluss Motor:**

Buchse: 12-poliger Rundstecker  
Intercontec  
ASTA 021 FR 01 62 0035 000  
Codierung: mittlere Nut (über PIN 9)

**Anschluss X2 MCE-9:**

Stecker: 15-polig-SUB-D-Stift  
Steckergehäuse: FCT FL15 P7 K120  
Crimp-Kontakte: FK 20 PL, GS2  
Metallgehäuse: FCT FMH2 + 2xFRS1Y5

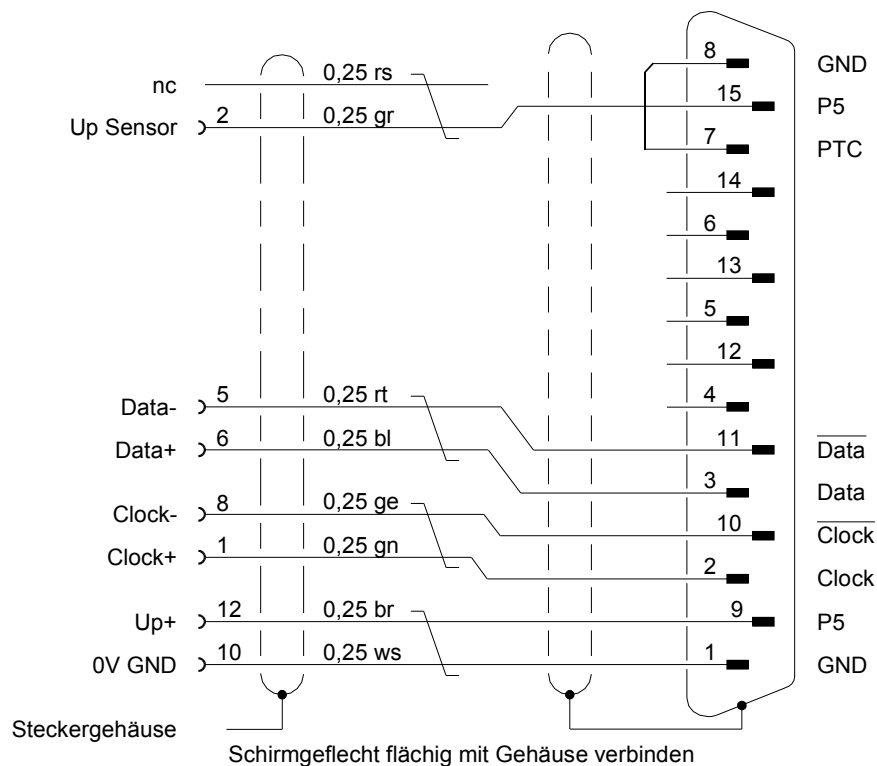

**Schirmanschluss:**

An beiden Steckern Schirmgeflecht flächig mit Gehäuse verbinden.

**Kennzeichnung:**

Das Kabel mit Bezeichnung, Ausführung und Länge kennzeichnen (MCE-9-RK-021 Xm).  
Die Kennzeichnung mit einem farblosen Schrumpfschlauch überziehen.