

72124 Pliezhausen
Fon: +49(0)7127-93730
www.promicon.com
Stand: 2005-08-10 / RF


Kabel: UNITRONIC LIYCY (5 x 0,25 mm²)

Anschluss Programmier-Host:

Buchse: 9-polig-SUB-D-Buchse
Buchsengehäuse: FCT FL09 S7 K120
Crimp-Kontakte: FK 20 SL-02V, GS2
Metallgehäuse: FCT FMH1 + 2xFRS1Y5

Anschluss X1 SDC oder CPU:

Stecker: 9-polig-SUB-D-Stift
Steckergehäuse: FCT FL09 P7 K120
Crimp-Kontakte: FK 20 PL-02V, GS2
Metallgehäuse: FCT FMH1 + 2xFRS1Y5

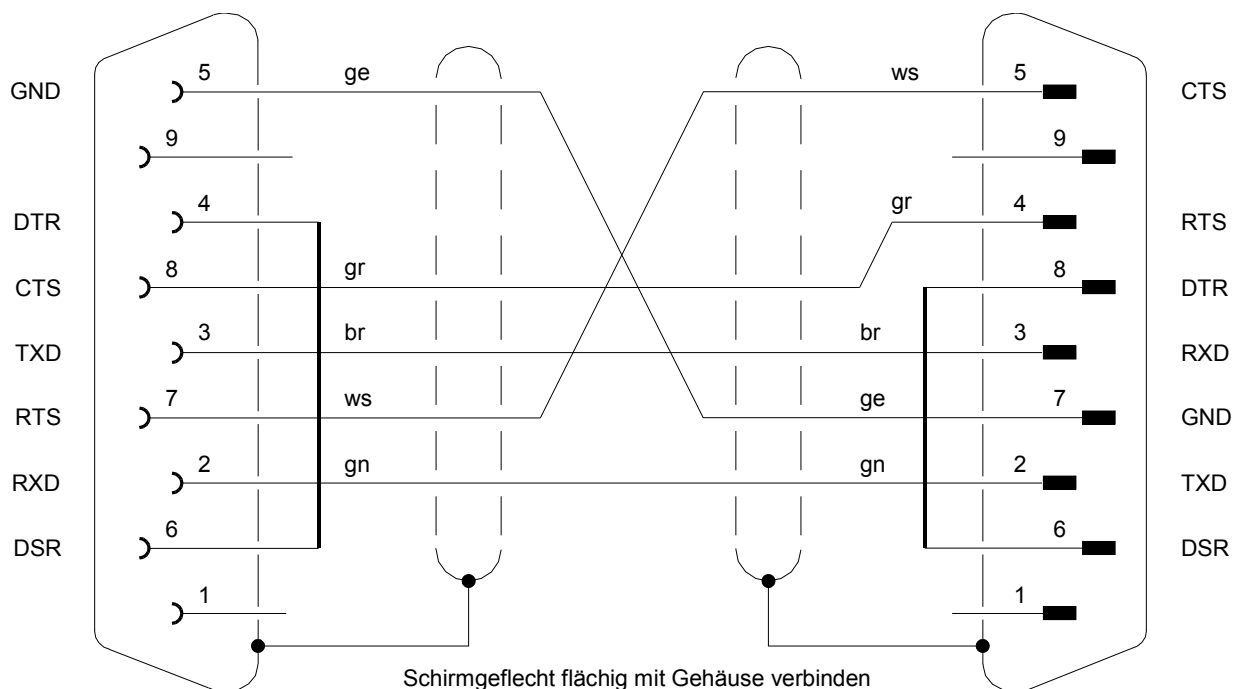

Schirmanschluss:

An beiden Steckern Schirmgeflecht flächig mit Gehäuse verbinden.

Kennzeichnung:

Das Kabel mit Bezeichnung und Länge kennzeichnen (PGI-RK Xm).
Die Kennzeichnung mit einem farblosen Schrumpfschlauch überziehen.