

## SPM-RK, Ausführung 008

### Motorkabel ohne Bremse

Motoren: HARMONIC DRIVE Baureihen FHA-C, FFA-H, FPA-H  
SIEMENS Baureihen 1FK6, 1FK7, 1FT6  
STÖBER Baureihen ED, EK Belegung SDS 4000



Kabel: KAWEFLEX 4220 / 5221 PELON PUR (4 x 1,5 mm<sup>2</sup>)

#### Leistungsanschluss Motor:

6-poliger Rundstecker  
Intercontec  
BSTA 107 FR 03 58 0036 000

#### Anschluss X1 Servo-Power-Modul:

U, V, W, PE mit isolierten Aderendhülsen.

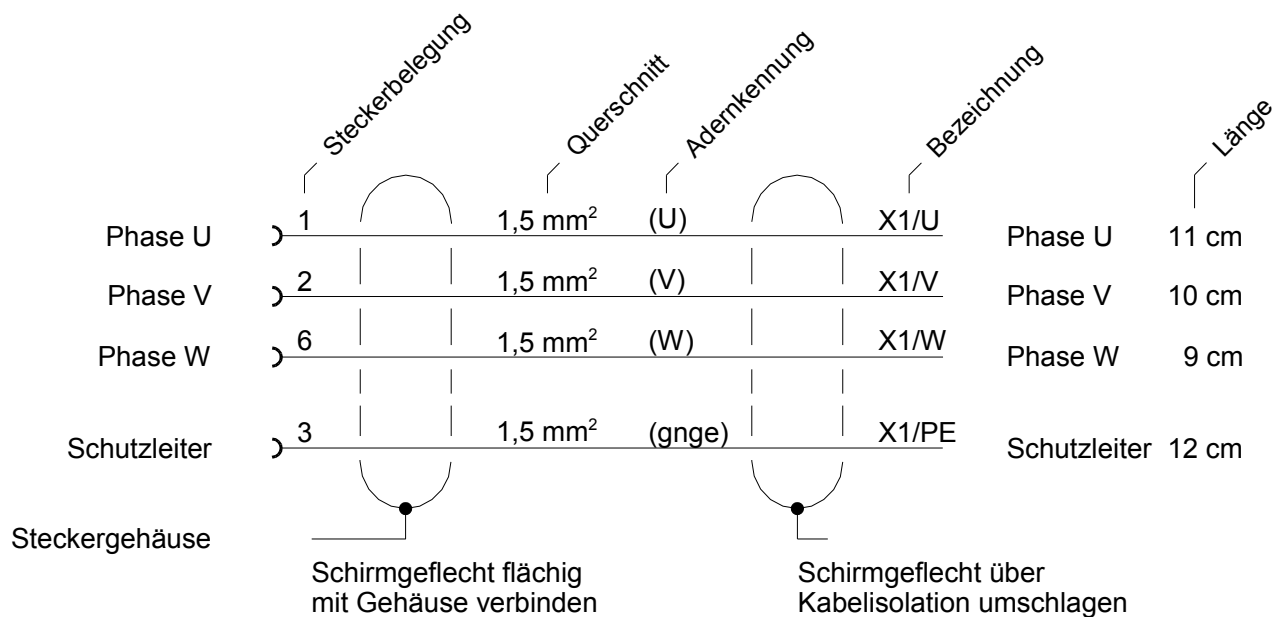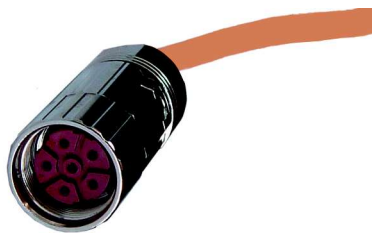

#### Schirmanschluss:

6-poliger Rundstecker:

Schirmgeflecht flächig mit Steckergehäuse verbinden.

Anschluss Servo-Power-Modul:

Schirm über Kabelisolation umschlagen, mit Schrumpfschlauch fixieren.  
1,5 cm Schirmgeflecht für Anschluss freilassen.

#### Kennzeichnung:

Das Kabel mit Bezeichnung, Ausführung und Länge kennzeichnen (SPM-RK-008 Xm).  
Die Kennzeichnung mit einem farblosen Schrumpfschlauch überziehen.