

72124 Pliezhausen
Fon: +49(0)7127-93730
www.promicon.com
Stand: 2005-12-23 / RF

Motoren: SIEMENS Baureihen 1FK6, 1FK7, 1FT6
STÖBER Baureihen ED, EK, ES Belegung SDS 4000



Kabel: KAWEFLEX 4250 / 5251 PELON PUR (4 x 1,5 mm² + 1 x (2 x 1,0 mm²))

Leistungsanschluss Motor:

6-poliger Rundstecker
Intercontec
BSTA 107 FR 03 58 0036 000

Anschluss X1, X2 Servo-Power-Modul:

U, V, W, PE mit isolierten Aderendhülsen.
BR+, BR- mit isolierten Stoßverbindern.

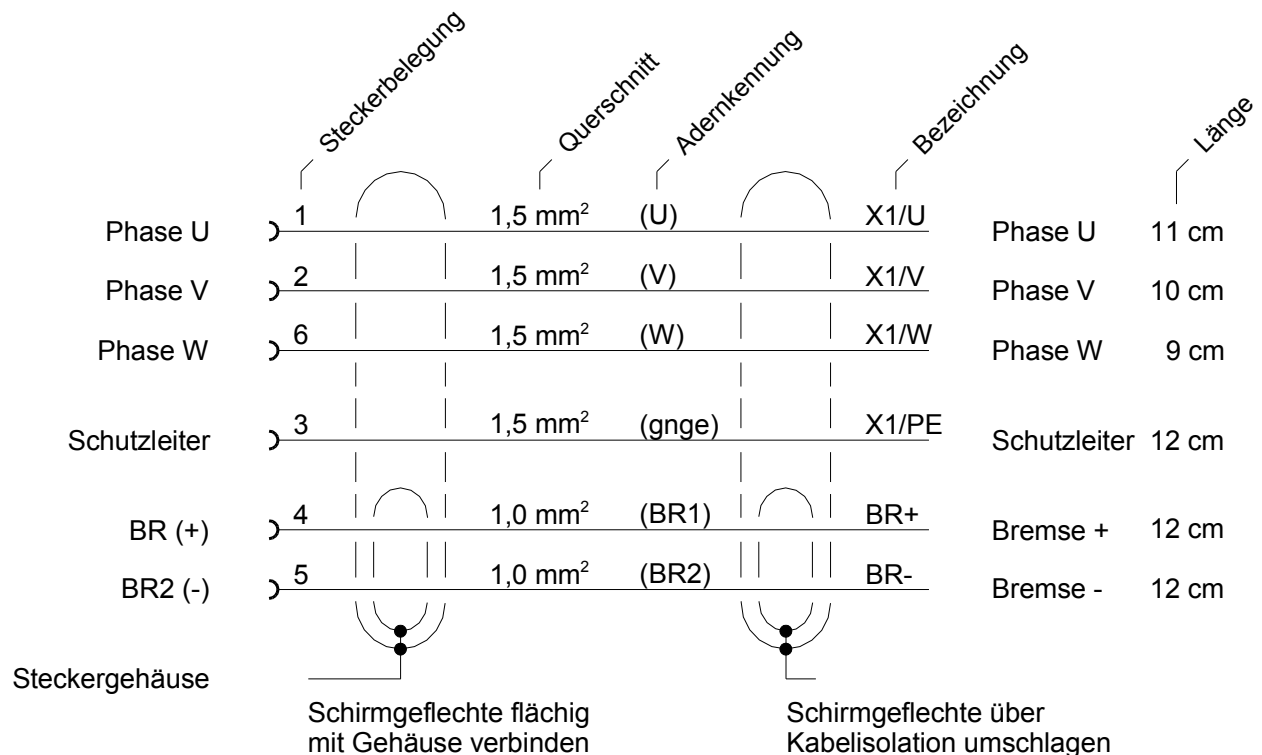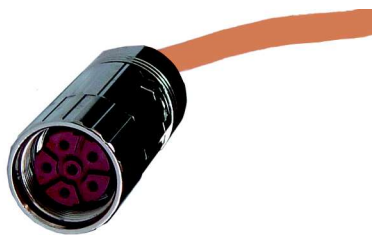

Schirmanschluss:

6-poliger Rundstecker: Schirmgeflecht flächig mit Steckergehäuse verbinden.
Anschluss Servo-Power-Modul: Schirm über Kabelisolation umschlagen, mit Schrumpfschlauch fixieren.
1,5 cm Schirmgeflecht für Anschluss freilassen.

Kennzeichnung:

Das Kabel mit Bezeichnung, Ausführung und Länge kennzeichnen (SPM-RK-B-024 Xm).
Die Kennzeichnung mit einem farblosen Schrumpfschlauch überziehen.