

SPM-RK, Ausführung 007

Motorkabel ohne Bremse

Motoren: ESR POLLMEIER Baureihen MR 4, MR 6, MR 7,
 SBL 2 ... SBL 4
 GEORGII KOBOLD Baureihe KSY


Kabel: KAWEFLEX 4220 / 5221 PELON PUR (4 x 1,5 mm²)

Leistungsanschluss Motor:

8-poliger Rundstecker
 Intercontec
 BSTA 108 FR 05 58 0036 000

Anschluss X1 Servo-Power-Modul:

U, V, W, PE mit isolierten Aderendhülsen.

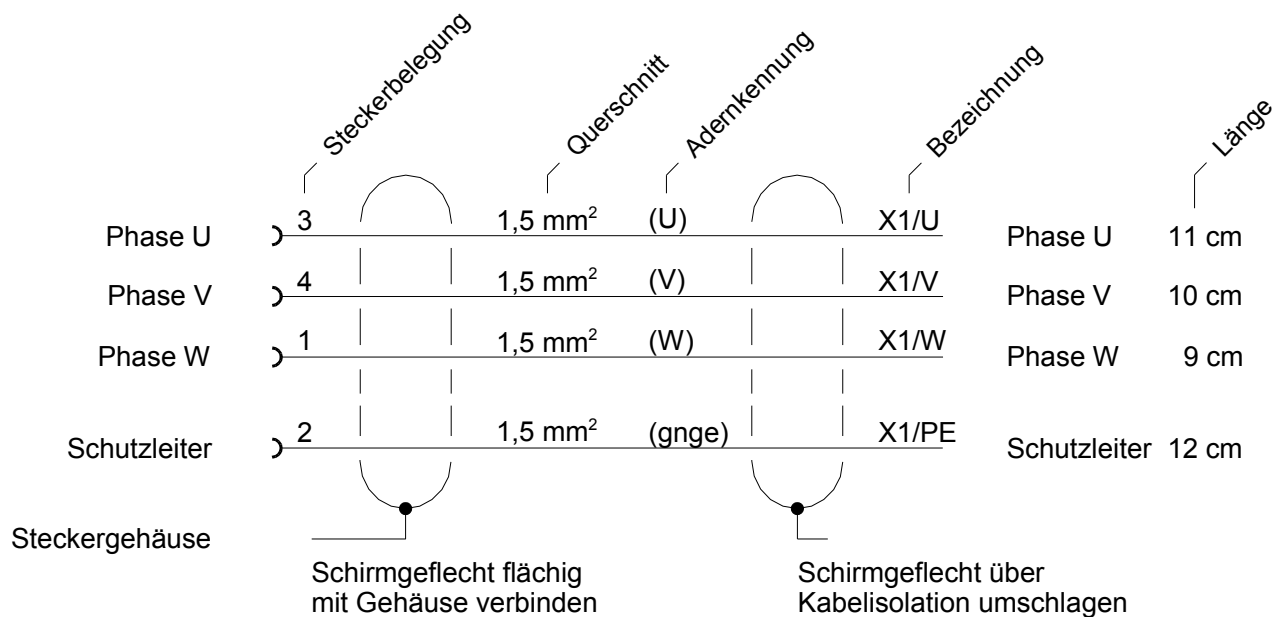

Schirmanschluss:

8-poliger Rundstecker:

Schirmgeflecht flächig mit Steckergehäuse verbinden.

Anschluss Servo-Power-Modul:

Schirm über Kabelisolation umschlagen, mit Schrumpfschlauch fixieren.
 1,5 cm Schirmgeflecht für Anschluss freilassen.

Kennzeichnung:

Das Kabel mit Bezeichnung, Ausführung und Länge kennzeichnen (SPM-RK-007 Xm).
 Die Kennzeichnung mit einem farblosen Schrumpfschlauch überziehen.