

SPM-RK, Ausführung 011

Motorkabel ohne Bremse

Motoren: ESR POLLMEIER Baureihen MR 4, MR 6, MR 7
mit Klemmenkasten
GEORGII KOBOLD Baureihe KSY mit Klemmenkasten


Kabel: KAWEFLEX 4220 / 5221 PELON PUR (4 x 1,5 mm²)

Leistungsanschluss Motor:

U, V, W mit solidierten Kabelschuhen,
Ringform M6, PE Ringform M4.

Anschluss X1 Servo-Power-Modul:

U, V, W, PE mit isolierten Aderendhülsen.

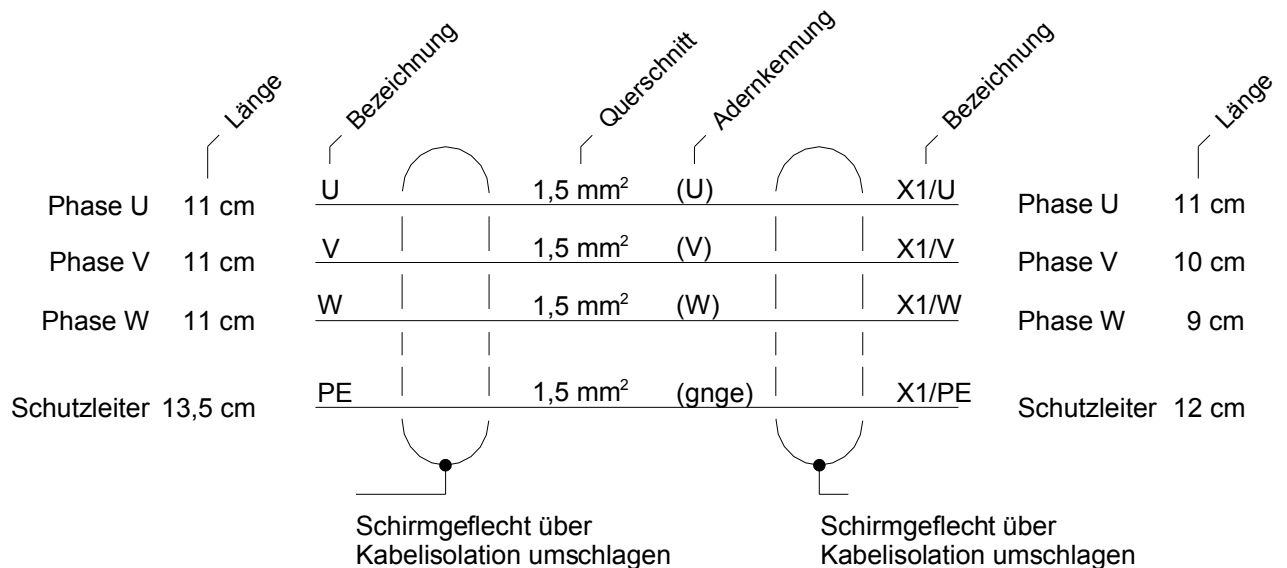

Schirmanschluss:

Anschluss Motor: Schirm über Kabelisolation umschlagen, mit Schrumpfschlauch fixieren.
4 cm Schirmgeflecht für Anschluss freilassen.

Anschluss Servo-Power-Modul: Schirm über Kabelisolation umschlagen, mit Schrumpfschlauch fixieren.
1,5 cm Schirmgeflecht für Anschluss freilassen.

Kennzeichnung:

Das Kabel mit Bezeichnung, Ausführung und Länge kennzeichnen (SPM-RK-011 Xm).
Die Kennzeichnung mit einem farblosen Schrumpfschlauch überziehen.