

SPM-RK-BT, Ausführung 027

Motorkabel mit Bremse und Thermosensor

Motoren: STÖBER Baureihen ED, EK Belegung MDS 5000


Kabel: KAWEFLEX 4280 / 5281 PELON PUR (4 x 1,5 mm² + 2 x (2 x 0,75 mm²))

Leistungsanschluss Motor:

8-poliger Rundstecker
 Intercontec
 BSTA 108 FR 05 58 0036 000

Anschluss X1, X2, X4 Servo-Power-Modul:

U, V, W, PE, X4/6, X4/7 mit isolierten Aderendhülsen.
 BR+, BR- mit isolierten Stoßverbindern.

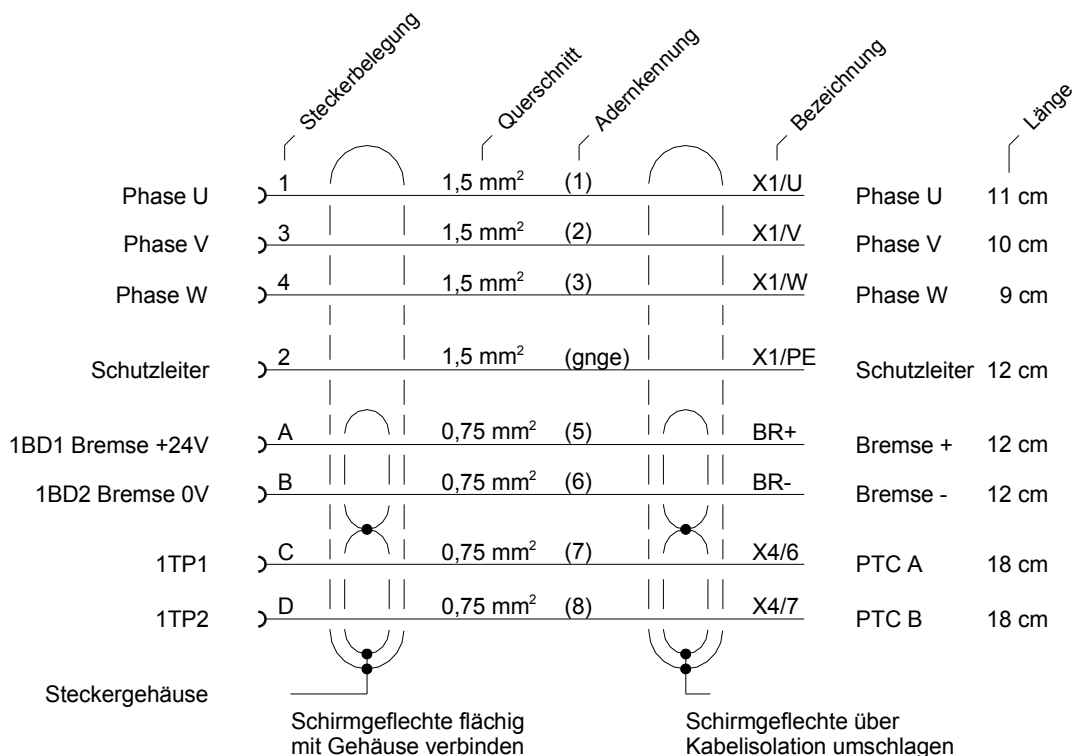

Schirmanschluss:

8-poliger Rundstecker:

Schirmgeflecht flächig mit Steckergehäuse verbinden.

Anschluss Servo-Power-Modul:

Schirm über Kabelisolation umschlagen, mit Schrumpfschlauch fixieren.
 1,5 cm Schirmgeflecht für Anschluss freilassen.

Kennzeichnung:

Das Kabel mit Bezeichnung, Ausführung und Länge kennzeichnen (SPM-RK-BT-027 Xm).

Die Kennzeichnung mit einem farblosen Schrumpfschlauch überziehen.